


PROIZVOD

CROCUM L 130 - elastomerna trajnoelastična zaptivna dilataciona traka širine 120 mm na poliesterskoj tkanini, oblikovana za unutrašnji ugao dimenzija 130x130 mm. Za lakše i kvalitetnije zatvaranje spojeva i dilatacionih fuga na uglovima.



GDJE SE UPOTREBLJAVA

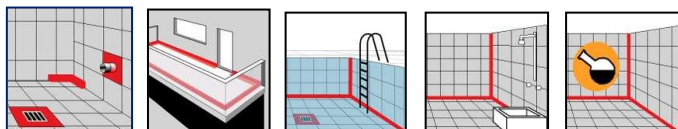

Predviđena područja primjene su, na primjer, terase, balkoni, galerije, kupatila, bazeni i kuhinje.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sastav materijala:	NBR guma, poliester
Dužina zaptivanja:	70 -100 mm
Ukupna širina:	120 mm
Izduženje prema DIN 53354:	cca. 56%
Zatezna čvrstoća uzdužno:	5,6 N/mm ²
Zatezna čvrstoća poprečno:	5,4 N/mm ²
Štetno po zdravlje:	ne
Test pritiska DIN 16726:	3 bara vodonepropusno
Otpornost na hemikalije:	otporna
UV otpornost:	otporna

PREDNOSTI

- Praktična i brza primjena
- Ne stvrdnjava se i ne puca, trajno elastična
- Dugi vijek trajanja
- Nema otpada
- Primjena se odnosi na spoljašnje i unutrašnje radove na objektima sa visokim stepenom naprezanja

PAKOVANJE

Kartonska kutija 50 kom

PRIPREMA I UPOTREBA

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće suvlja, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućavaju adekvatnu adheziju. Čišćenje obaviti energičnim četkanjem, pjeskarenjem ili nekim drugim načinom. Hidroizolacioni premaz ili građevinski ljepak (malter) nanijeti na traku, a zatim je pritisnuti uz podlogu lopaticom ili gleterom, tako da materijal potpuno proдре u osnovni materijal. Nakon toga nanijeti drugi sloj sistemom mokro na mokro, tako da traka bude potpuno prekrivena.

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument:
crocum-TEHNICKI-LIST-CROCUM-L-130.pdf,
<https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-CROCUM-L-130.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: CROCUM L 130 (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.